


# アイリッチ インテンシブ ミキサー R12W 型



- 乾粉から高粘度材料まであらゆる性状の原料処理において優れた結果をもたらします
- 清掃が容易な構造です

## R12W 型ミキサーの特長

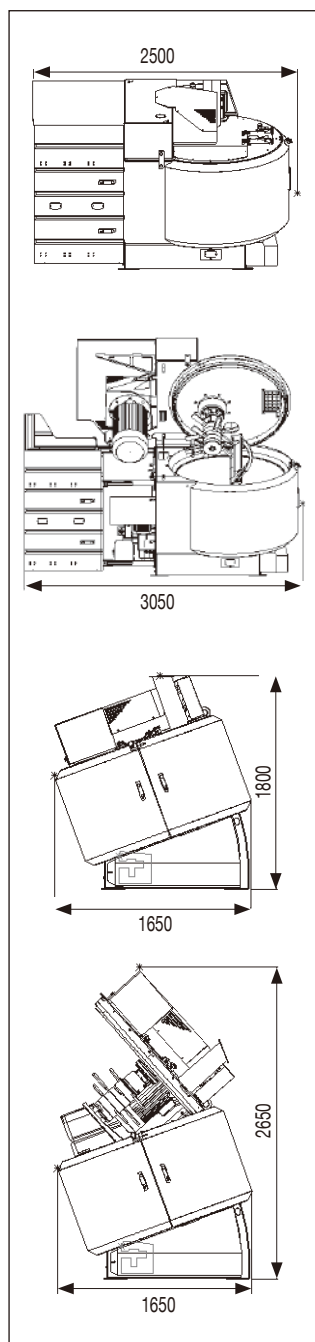

### 短時間混合、さらに高い均一性を備えたミキサー

- 混合物への高エネルギー投入
- 大型の原料投入部
- 最適な攪拌工具付き装置
- ねじれの少ない鋼板フレーム構造
- 次バッチへの原料の混入が少ない
- 容易な清掃作業
- 短時間での工具交換
- 高い再現性を備えた製品の品質と短処理時間

### 低コストのメンテナンス

- 清掃や点検時の容易なアクセス
- 処理過程監視用の点検フラップ
- 最適化された独立型耐摩耗ライナー
- 自動集中給脂装置を標準装備
- 自動洗浄装置 湿式/乾式(オプション対応)
- ガイドレール付きの大型メンテナンスフードにより駆動部および主要部品を保護

### 機能

世界的に高評価をいただいているアイリッヒの混合原理は、短時間で再現性の高い原料処理を行うことができます。

### 主要構成

1. 傾斜を持ちかつ回転する混合パン
2. 単独で回転するロータ工具
3. 様々な用途に対応する調整可能なツールセット

### 原料の投入

ミキサー上部より投入します。原料や前工程に合わせた設計ができます。

### 原料の排出

混合パン底部中央より排出します。

### 保守および清掃

大きな点検ドアが混合パン内部へのアクセスを容易にします。壁面、床面および混合パンのカバーは凹凸が少なく清掃が容易に行えます。ツールセットは原料の付着を防ぎます。

### 駆動/モータ

- 混合パン：ギア駆動
- 混合工具：ギヤードモータまたはVベルトによる標準モータ駆動

### 操作

パソコンを利用した視覚化システムによる、工程・装置・バッチの操作が可能です。

### 特別設計(オプション)

原料に接触する混合パン内のすべての部品は、ご希望に応じた材料で製作することが可能です。

型式	有効容量*		パンドライブ kW	ロータドライブ kW	重量 kN (kg)
	容量(L)	許容重量(kg)			
R12W	250	400	5.5 - 7.5	7.5 - 45	26 (2600)
RV12W	400	650	5.5 - 11	11 - 45	30 (3000)

\*原料により異なります



EIRICH 日本アイリッヒ株式会社

<http://www.nippon-eirich.co.jp/>

本社  
成田事業所/テクニカルセンター  
九州事業所  
アイリッヒ オーストラリア

〒451-0045 愛知県名古屋西区名駅3-9-37 合人社名駅3ビル  
〒287-0225 千葉県成田市吉岡1210  
〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島4-9-1  
4/119 Gardens Drive, Willawong, Qld 4110, Australia

TEL: 052-533-2577 FAX: 052-533-2578  
TEL: 0476-73-5251 FAX: 0476-73-5254  
TEL: 093-791-1131 FAX: 093-791-0402  
TEL: +61-(0)7-3272-3959